




- Aluminium legering AL Mg Si 0.5 F 22
- Het oplegvlak is aan beide zijden voorzien van zwaluwstaartvormige langsgroeven om een betere hechting te bekomen
- Het profiel heeft een schuin aflopende aanwerkstrook en is aan de onderzijde voorzien van een afstandshouder (zodanig dat het profiel niet tegen de muur getrokken wordt)
- Prefabhoeken leverbaar
- Bijhorende verbindingen te verkrijgen
- Het profiel heeft een dikte van $\pm 1,2$ mm

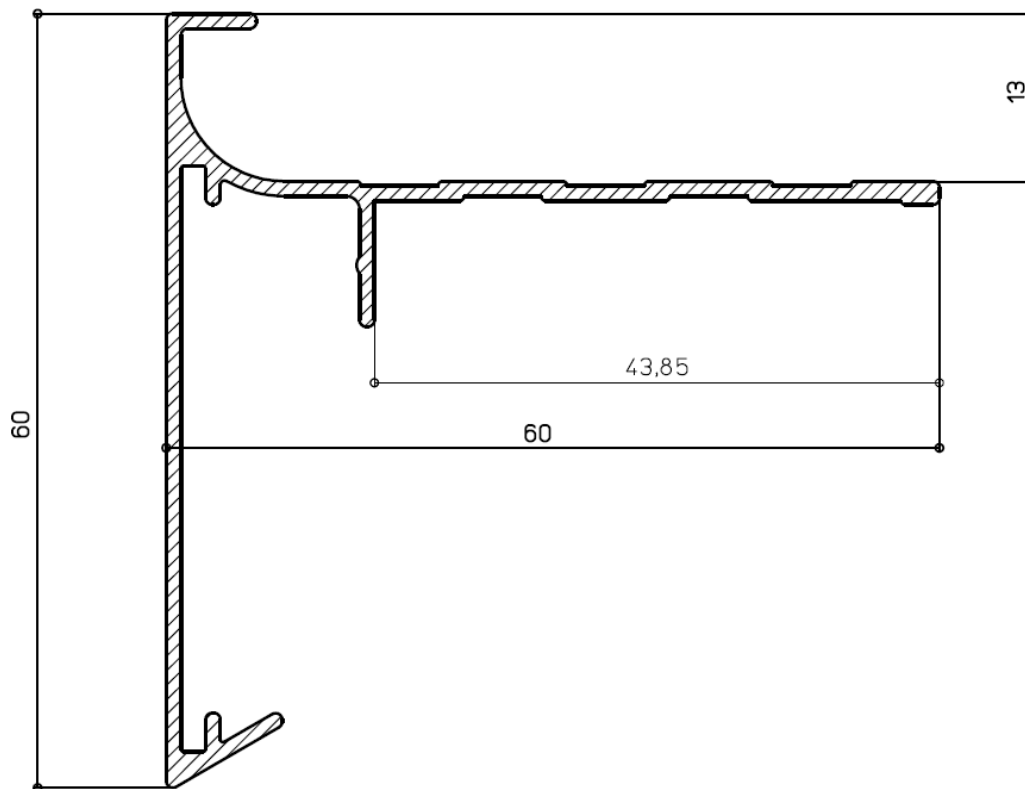

Vooranzicht: 60 mm
Oplegvlak: 44 mm
Bedekt: 38 mm
Lengte profiel: 3000 mm

Mogelijke uitvoeringen: brut / geanodiseerd / gepoederlakt volgens de qualicoat voorschriften